

移動用H型鋼の上にクランプ本体と水平クレビスジャッキをセットし、油圧ホースをつなぐだけで速やかに作業にとりかかれます。

ワンステップ 1000mm ストローク

SLIDE SYSTEM


両端クレビス仕様 RCJ-301000 (1000stroke)

各ジャッキの荷重はリアルタイム表示
クランプ、クレビスの現状を油圧ポンプ操作盤にて把握、
状況確認が可能です。
(油圧ポンプにはアナログ荷重計装着)


オプション:移動距離表示用ロータリエンコーダ、
推力測定デジタル荷重計装着可能、
現場に応じた機器構成をご提案いたします。



横移動量管理・段取短縮

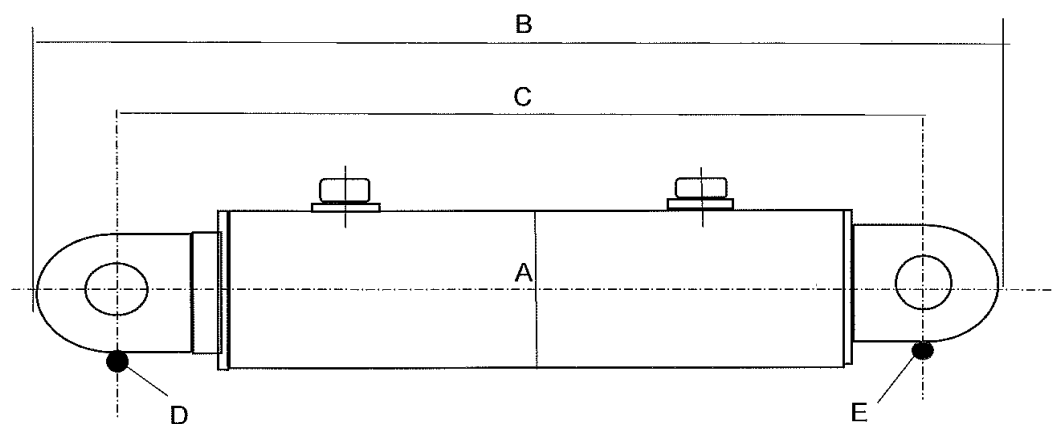

型式	仕様	能力	ストローク	A	B	C	D	E		ロッド径	受圧面積	作動圧力	油量	質量	
		kN(ton)		mm			幅	ピン径	幅	ピン径	cm ²	MPa(kgf/cm ²)	L	kg	
RCJ301000		300 (30)	1000	152	1590	1465	80	φ 60	60	φ 60	70	113	26.6 (266)	11	128

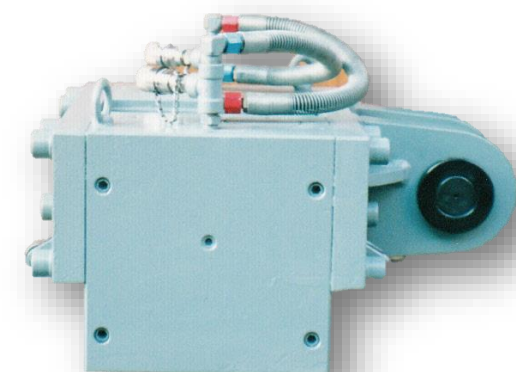

クランプジャッキ CJ-50

